





版次	描述	日期
#A0	PCB端子连接	2022/03/26
#A1		
#A2		

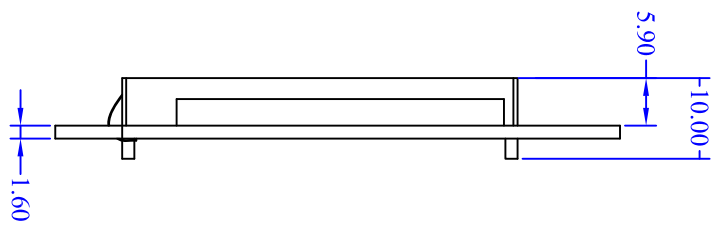

PIN	CN3
1	GND
2	VDD
3	NC
4	RS
5	NC
6	NC
7	CLK
8	SID
9	/RST
10	/CS
11	
12	
13	NC
14	/CS
15	
16	NC
17	
18	
19	A
20	K

NOTE: 1. DISPLAY TYPE: STN/BLUE	6. OPERATING TEMP: 20°C ~ +70°C.	深圳市汉昇实业有限公司	
2. VIEWING DIRECTION: 6 O'CLOCK	7. STORAGE TEMP: -30°C ~ +80°C.	项目名称	LCM图
3. DRIVE METHOD: 1/65DUTY, 1/9BIAS.	8. LCD VOL: 9.5V	型号	HS12864G08D
4. OPERATING VOLTAGE: POW=3.3V	9. ALL WITHOUT TOLERANCES. X±0.2	页序	版本 : #A0
5. POLARIZER MODE: TRANSMISSIVE/NEGATIVE.		制图 : 1/1	审核 :
			单位 : mm
			比例 : 1:1
			日期 : 2021/03/26

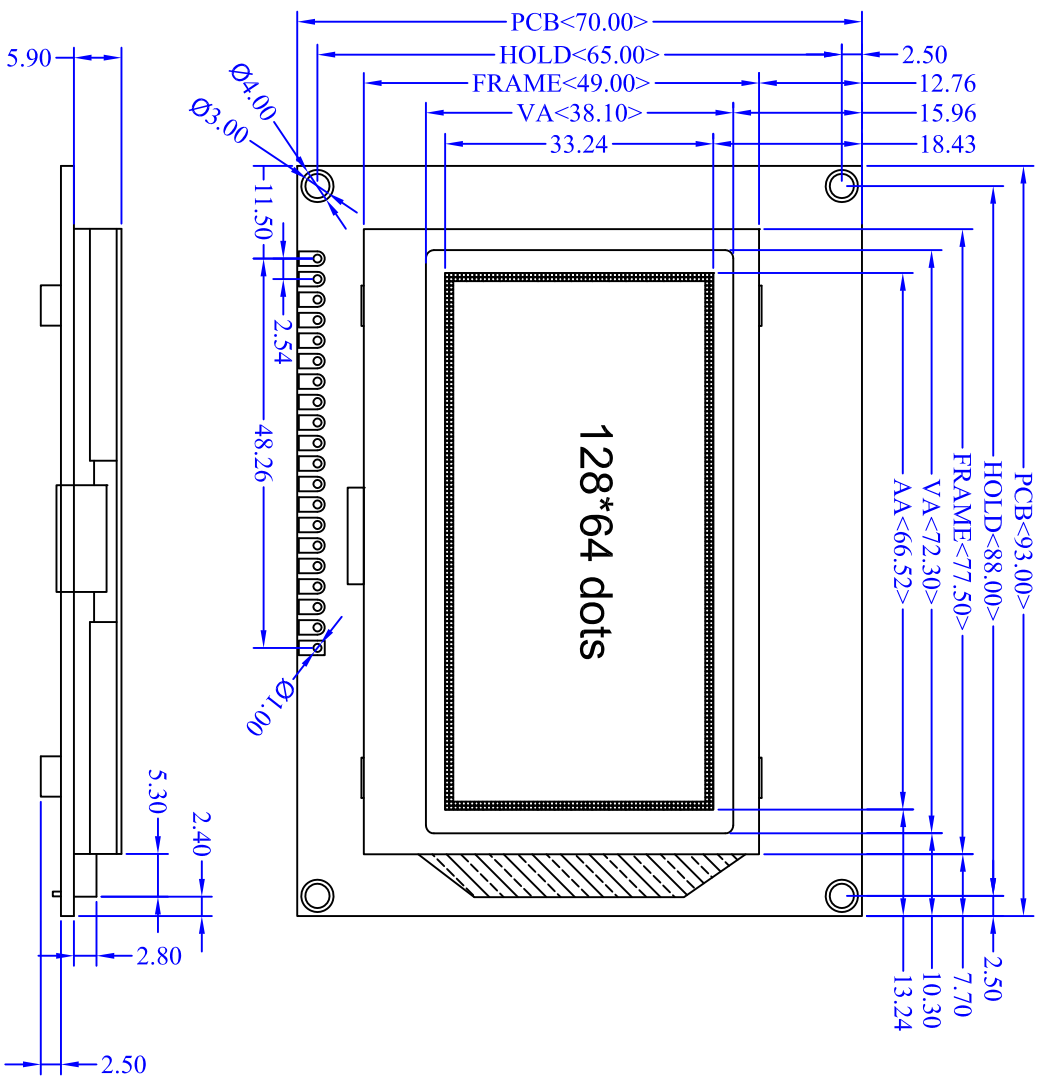