


版次	描述	日期
#A0	初版	2018/7/01
#A1		
#A2		

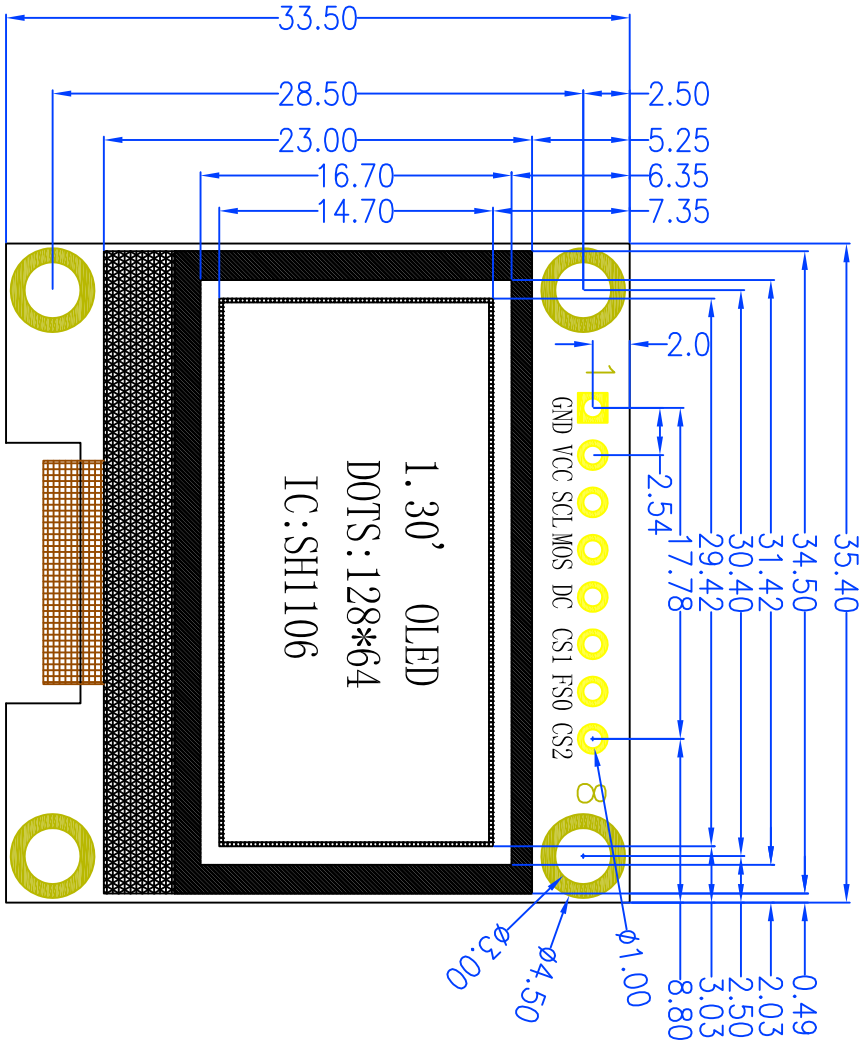

1.30' OLED  
DOTS: 128\*64  
IC: SH1106

### IIC

1	GND
2	VCC
3	SCL
4	MSOI (SDA)

PCB Short: IIC

### 4SPI



1	GND
2	VCC
3	CLK
4	MOSI
5	DC
6	CS1

PCB Short: SPI

### 4SPI+字库

1	GND
2	VCC
3	CLK
4	MOSI
5	DC
6	CS1
7	FS0
8	FCS

PCB Short: SPI

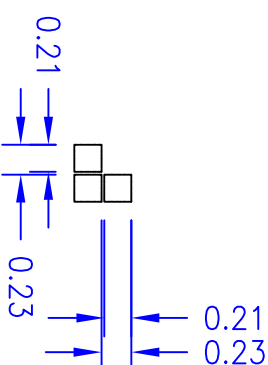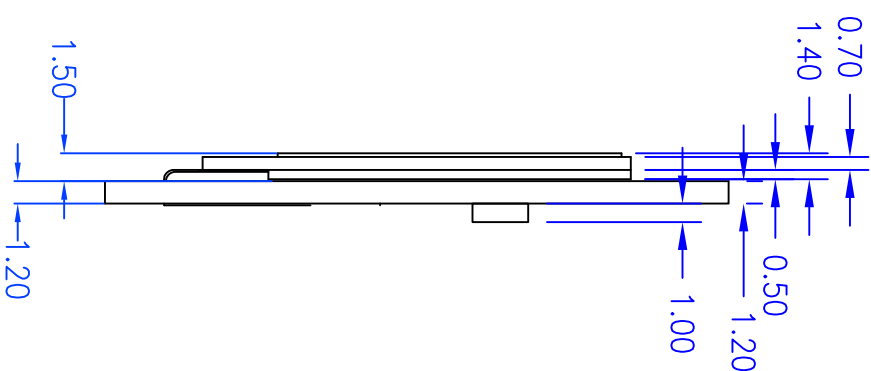

注意：当选用的接口定义不同时，需要配合更改电路配置选择，或咨询技术支持。出厂默认4SPI，其他配置请联系汉昇。

型号内的X代分类号没具体含义请查阅产品规格书

NOTE: 1. DISPLAY TYPE: <b>Passive Matrix</b>		6. OPERATING TEMP: <b>-40°C ~ +80°C.</b>		深圳市汉昇实业有限公司	
2. INTERFACE: <b>4SPI/3SPI/IIC/4SPI+FONT</b>		7. STORAGE TEMP: <b>-40°C ~ +80°C.</b>		项目名称	
3. DRIVE METHOD: <b>1/64DUTY</b>		8. CONNECTOR: <b>SH1106</b>		型号	
4. OPERATING VOLTAGE: <b>VOP=5.0V ~3.3V</b>		9. ALL WITHOUT TOLERANCES. <b>X±0.2</b>		页序：#A1	
5. POLARIZER MODE: <b>White/BLUE</b>				版本：#A1	
				单位：mm	
				比例：1:1	
				日期：2016/09/10	

LCM图



制图：1/1

审核：

批准：