版次	描述	日期
#A0	初版	2019/05/20
#A1		
#A2		

IIC

1	GND
2	VCC
3	SCL
4	SDA

PCB Short:IIC

4SPI

1	GND
2	VCC
3	SCL
4	SDA
5	RES
6	DC
7	CS1

PCB Short:SPI

4SPI+FONT

1	GND
2	VCC
3	SCL
4	SDA
5	RES
6	DC
7	CS1
8	FS0
9	CS2

PCB Short:SPI

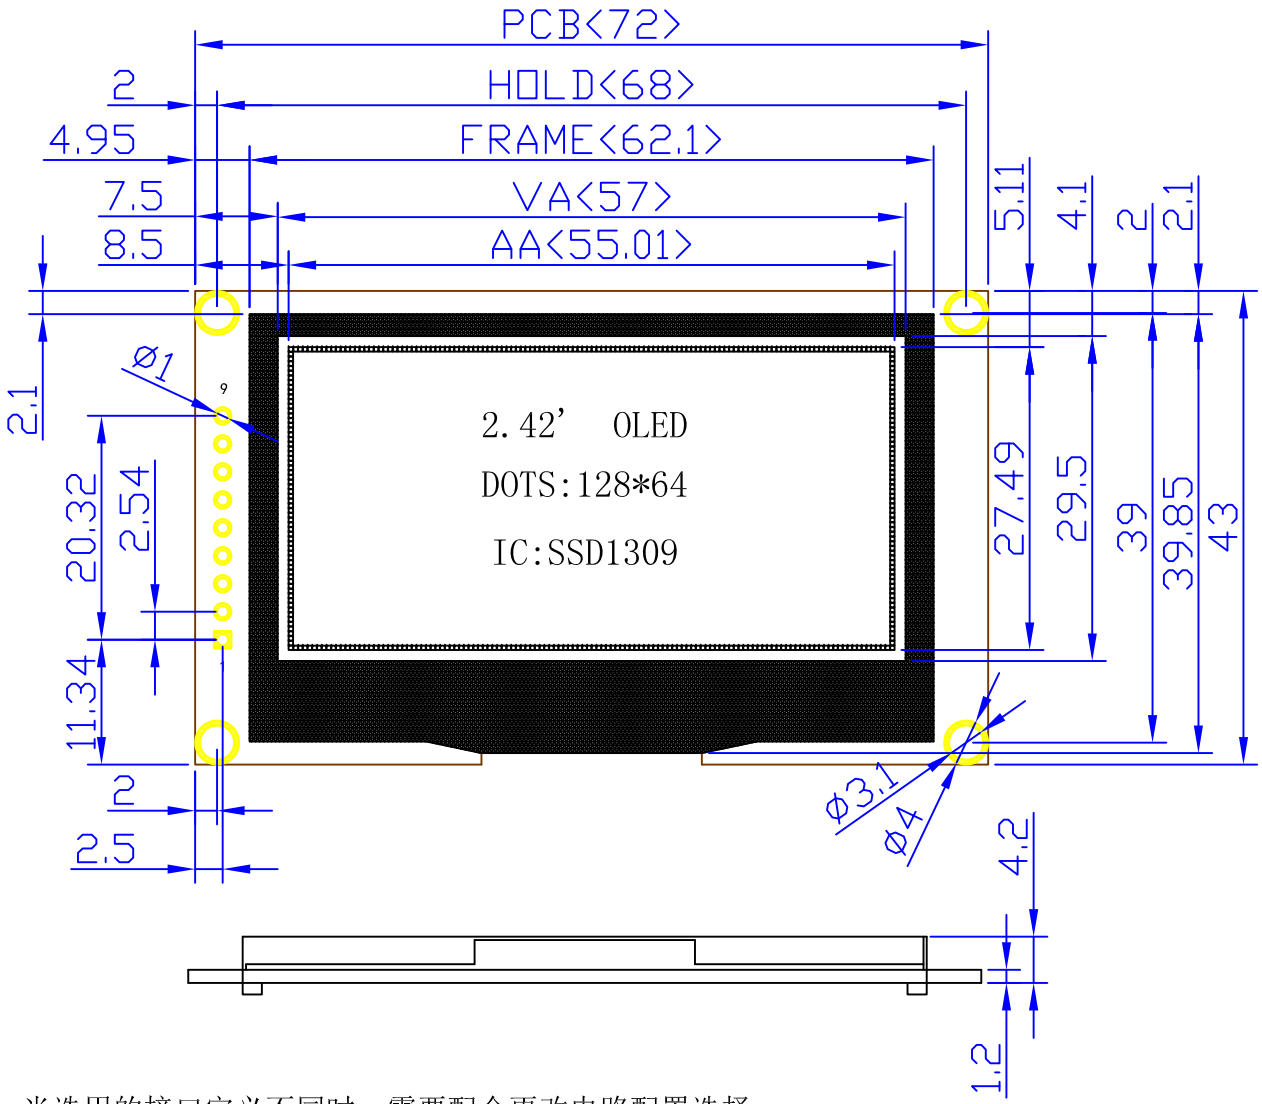

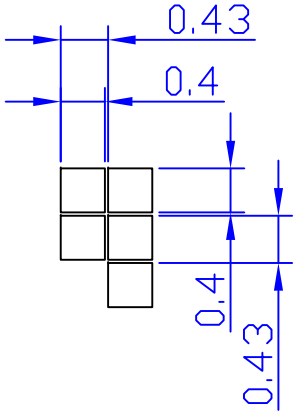

注意：当选用的接口定义不同时，需要配合更改电路配置选择，
或咨询技术支持。出厂默认4SPI，其他配置请联系汉昇。

型号内的X代分类符号没具体含义请查阅产品规格书

NOTE: 1. DISPLAY TYPE: Passive Matrix	6. OPERATING TEMP: -40°C ~ +80°C.
2. INTERFACE: 4SPI/3SPI/IIC/4SPI+FONT	7. STORAGE TEMP: -40°C ~ +80°C.
3. DRIVE METHOD: 1/64DUTY	8. CONNECTOR: SSD1309
4. OPERATING VOLTAGE: VOP=5.0V ~3.3V	9. ALL WITHOUT TOLERANCES. X±0.2
5. POLARIZER MODE: White/Blue/Green/Yellow	

深圳市汉昇实业有限公司			
项目名称	LCM图		
型号	HS242L01xxx01		
页序：	版本： #A1	单位： mm	比例： 1:1
制图：1/1	审核：	批准：	日期：2019/05/20